

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



AURO-PRO-LL-ECO100

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 100 Вт

Современная замена устаревших промышленных светильников с люминесцентными и газоразрядными лампами. При этом светильник AURO-PRO-LL-ECO100 намного эффективнее, так как 100% светового потока направлено к освещаемой поверхности.

Светодиодный светильник AURO-PRO-LL-ECO100 предназначен для освещения производственных или складских помещений, ангаров, боксов, автомобильных моек, автомастерских, крытых автомобильных парковок, гаражей, подвалов, пешеходных переходов, тоннелей и других помещений и мест (в том числе с высокой степенью загрязненности, запыленности, влажности).


Может использоваться для освещения спортивных залов, административных помещений, торговых помещений. Благодаря легкому весу может крепиться к потолку «армстронг» или гипсокартонным потолкам и стенам.

Имеет 2 независимых источника света по 50W, то есть при выключении одного из них, второй будет продолжать работать. Можно использовать эту возможность подключая через распределительную коробку к двойному выключателю и включать либо 50% (50W) либо 100% (100W).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА AURO-PRO-LL-ECO100

- Потребляемая мощность: 100 W
- Рабочее напряжение: AC 85-265 V
- Световой поток: 10000 Lm
- Цветовая температура: 6000 K (ярко белый)
- Индекс цветопередачи: >85 CRI
- Угол рассеивания: КСС "Д" 120°
- Марка светодиода: PHILIPS Lumileds
- Срок службы: более 50000 часов
- Рассеиватель: ударопрочный поликарбонат из материалов MITSUBISHI
- Материал корпуса: алюминий с полимерной окраской
- Степень защиты от пыли и влаги: IP66
- Степень защиты от механического воздействия: IK10
- Температура эксплуатации: от -30°С до +40°С
- Климатическое исполнение: УХЛ1
- Габариты: 445x155x50 мм
- Вес: 2 кг

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2-Х РЕЖИМОВ ОСВЕЩЕНИЯ (50% или 100%)

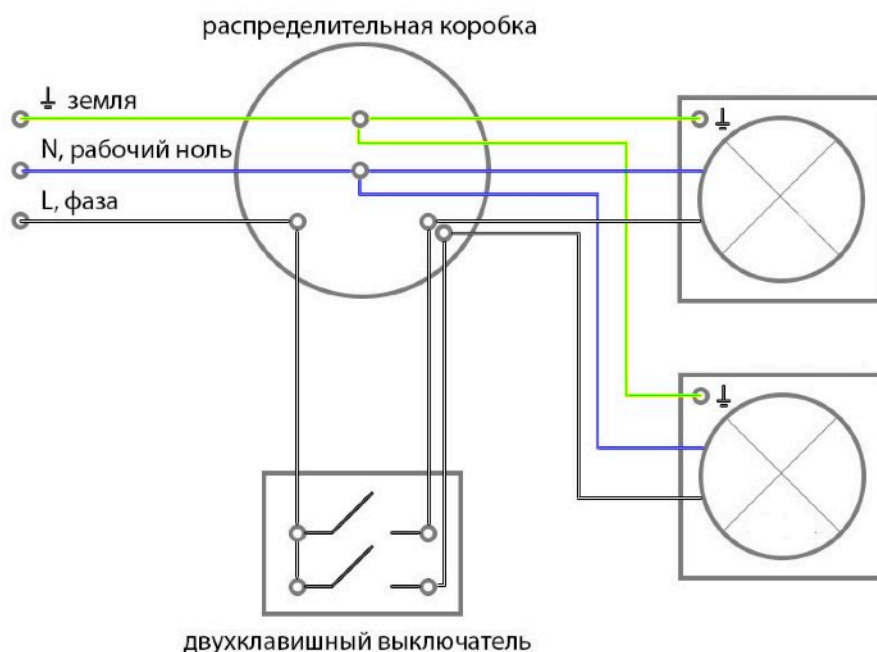

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РОССИИ (ОТ 4 ШТ)